




PANNELLI in gomma espansa con rivestimento in tessuto spalmato lavabile. Certificati secondo la normativa EN 913

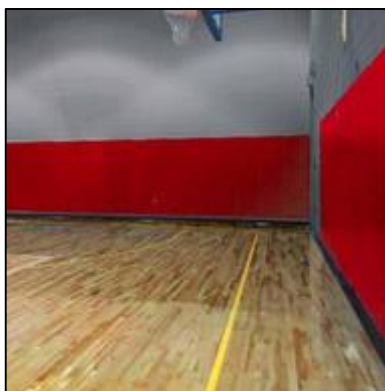

Composizione

Gomma espansa con rivestimento superiore in tessuto spalmato lavabile

Utilizzi

Rivestimento antinfortunistico di pareti e pilastri in scuole, case di riposo, ospedali con reparti psichiatrici, palestre, impianti e campi sportivi, luoghi con presenza di bambini e anziani

Posa in opera

Incollaggio tramite collante su qualsiasi superficie liscia e non polverosa

Dati tecnici

<i>Dimensioni</i>	pannelli rivestiti in pvc mm. 2.000 x 750 angolari lunghezza mm. 2.000 varie larghezze eseguibili su richiesta, per ricoprire 2,3 o 4 lati
<i>Spessori</i>	Standard 20 mm. Pro 40 mm.
<i>Pesi</i>	Standard 3,5 kg./pz. Pro 5,1 kg./pz.
<i>Collante</i>	a presa rapida. Resa circa 750 gr./pannello pari a 500 gr./mq.
<i>Caratteristiche</i>	riduzione dei traumi in caso di urto. Certificazioni EN 913 e Labosport rivestimento in pvc lavabile con comportamento alla fiamma ISO 3795 <100 mm./min strato in gomma espansa B S3 d0 Disponibile, su richiesta, il rivestimento in pvc in classe 2 di reazione al fuoco


Colori disponibili :



rosso



nero



grigio chiaro



verde




azzurro

Altri colori sono disponibili su richiesta per un minimo di 160 mq.


PANNELLI per applicazione a PARETI, COLONNE e PILASTRI tramite incollaggio

Modelli	Dimensioni	Prezzi
Modello Standard 20 mm. - profili a vista	mm.2.000 x 750	€ 53,50
Modello Standard 20 mm. - profili rivestiti con pvc	mm.2.000 x 650	€ 60,50
Modello Pro 40 mm. - profili a vista	mm.2.000 x 750	€ 77,50
Modello Pro 40 mm. - profili rivestiti con pvc	mm.2.000 x 610	€ 84,50

Su richiesta è disponibile anche il rivestimento in PVC con **comportamento alla fiamma EN 13501-1: B-s2-d0**. Richiedere preventivo specifico.

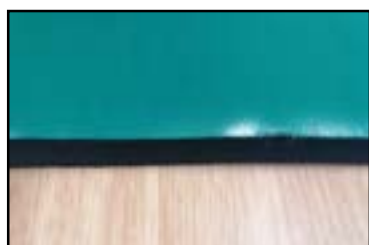

pannello profili a vista



giunzione



pannello profili rivestiti




giunzione

ANGOLARI per l'applicazione a COLONNE e PILASTRI tramite incollaggio

Come calcolare il prezzo:

- 1) sommare le misure dei lati dell'angolare rilevate nella parte interna, cioè quella appoggiata alla superficie da proteggere. Es.: se si intende proteggere con un angolare a "L" mod.standard uno spigolo con lati mm. 150 e mm. 200, la somma dei due lati sarà pari a mm. 350
- 2) leggere quindi il prezzo nella colonna che contiene la somma trovata. Nell'esempio la quarta colonna della prima tabella (da mm.271 a mm.370) che comprende la misura 350 mm.



Misurare la lunghezza dei lati sulla parte interna NON nello sviluppo esterno

La **lunghezza standard** degli angolari è **mm. 2.000** ma possibile richiedere anche la lunghezza mm. 1.000

Angolare a "L" per la protezione di 2 lati - Modello Standard

Somma dei 2 lati calcolata sul piano di appoggio della superficie da proteggere

Prezzi	fino a mm.189	da mm.190 a mm.225	da mm.226 a mm.275	da mm.276 a mm.350
a pezzo	€ 30,30	€ 32,80	€ 36,40	€ 41,80
a metro lineare	€ 15,15	€ 16,40	€ 18,20	€ 20,90

Prezzi	da mm.351 a mm.475	da mm.476 a mm.725	da mm.726 a mm.1.475
a pezzo	€ 50,70	€ 68,50	€ 122,00
a metro lineare	€ 25,35	€ 34,25	€ 61,00

Angolare a "L" per la protezione di 2 lati - Modello PRO

Somma dei 2 lati calcolata sul piano di appoggio della superficie da proteggere

Prezzi	fino a mm.200	da mm.201 a mm.250	da mm.251 a mm.325	da mm.326 a mm.450	da mm.451 a mm.700	da mm.701 a mm.1.450
a pezzo	€ 42,00	€ 47,40	€ 55,50	€ 69,00	€ 96,00	€ 177,00
a metro lineare	€ 21,00	€ 23,70	€ 27,75	€ 34,50	€ 48,00	€ 88,50

Angolare a "C" per la protezione di 3 lati - Modello Standard

Somma dei 3 lati calcolata sul piano di appoggio della superficie da proteggere

Prezzi	fino a mm.160	da mm.161 a mm.200	da mm.201 a mm.250	da mm.251 a mm.325
a pezzo	€ 37,80	€ 40,30	€ 43,90	€ 49,30
a metro lineare	€ 18,90	€ 20,15	€ 21,95	€ 25,65

Prezzi	da mm.326 a mm.450	da mm.541 a mm.700	da mm.701 mm.1.450
a pezzo	€ 58,20	€ 76,00	€ 129,50
a metro lineare	€ 29,10	€ 38,00	€ 64,75


Angolare a "C" per la protezione di 3 lati - Modello PRO

Somma dei 3 lati calcolata sul piano di appoggio della superficie da proteggere

	fino a mm.275	da mm.276 a mm.400	da mm.401 a mm.650	da mm.651 a mm.1.400
a pezzo	€ 63,00	€ 76,50	€ 103,50	€ 184,50
a metro lineare	€ 31,50	€ 38,25	€ 51,75	€ 92,25

PANNELLI con ANELLI INOX per l'applicazione intorno a PALI e COLONNE tramite elastici, cordini o fascette

Dimens. A	Dimens. B (escluse bandelle)	Prezzi Mod.Standard	Prezzi Mod.PRO
mm. 2.000	fino a mm. 255	42,75 a pezzo	60,50 a pezzo
mm. 2.000	da mm. 256 a 380	51,70 a pezzo	74,00 a pezzo
mm. 2.000	da 381 a 630 mm.	69,50 a pezzo	101,00 a pezzo
mm. 2.000	da 631 a 1.380 mm.	123,00 a pezzo	182,00 a pezzo



La dimensione B è riferita alla larghezza della parte protettiva in gomma espansa.
Le bandelle laterali sono larghe 30 mm. e sono dotate di occhielli inox.
Il rivestimento in pvc ricopre i profili inferiori e superiori del pannello.