

ROLLER PLUS L m 1,60x1,05 - h max m 6,76



Roller Plus L montato a m 6,76 (moduli A+B5+C+D+P+S)
ingombro base m 1,60x1,05 - Uso interno senza zavorre

Roller Plus è una serie di trabattelli in alluminio ad apertura rapida, disponibile in una versione più Stretta (S) ed una più Larga (L). Entrambe le versioni sono a montaggio rapido. Roller Plus è costituito da un modulo base apribile alto m 1,70, da un modulo terminale da m 1,84 contenente la ringhiera di protezione e da prolunghe intermedie di varie altezze. Altezza massima m 6,76 (m 7,70 di lavoro alla mano). È ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione. È costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare Ø mm 50 con gradini zigrinati antiscivolo. Il modulo base è premontato e basta un semplice movimento per aprirlo e posizionarlo per il lavoro. I pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. È inattaccabile dalla ruggine.

- PESO BASE RICHIUDIBILE: Kg 36 (base L) - Kg 28 (base S)
- ALTEZZA BASE RICHIUDIBILE: m 1,70
- ALTEZZA LAVORO (BASE RICHIUDIBILE): m 2,90
- INGOMBRO: m 1,60x1,05 (L) - m 1,60x0,75 (S)
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO:
ROLLER PLUS L m 1,40x0,80 (kg 14,6)
ROLLER PLUS S m 1,40x0,60 (kg 9,00)
- PASSO PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- 4 RUOTE CON FRENO: Ø mm 125
- PORTATA: kg 200 m² (comprese due persone)
- Piani in alluminio/legno wiremesh verniciato antiscivolo
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svlett

Packaging

Ogni modulo è imballato in unico pacco con descrizione e posizione corrispondente sul trabattello.

Il rivenditore può facilmente individuare e consegnare i moduli corrispondenti all'altezza richiesta dal cliente, senza dover codificare, contare e controllare tutti i pezzi.

Il prodotto esposto si presenta da solo per facilitarne la vendita.

NOVITÀ: REVISIONE NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2 2021

- Distanza terra/piano di base al primo piano ≤ m 3,40
- Distanza tra i piani successivi ≤ m 2,25

Per questo motivo sono stati aggiunti dei piani supplementari nei nuovi moduli 2022.



Roller Plus L m 3,46 (Moduli A+B5+S)




Roller Plus L m 1,70 Modulo A




La base del Modulo A di Roller Plus è richiudibile (m 1,70) e passa attraverso porte standard

ROLLER PLUS S m 1,60x0,75 - h max m 6,76

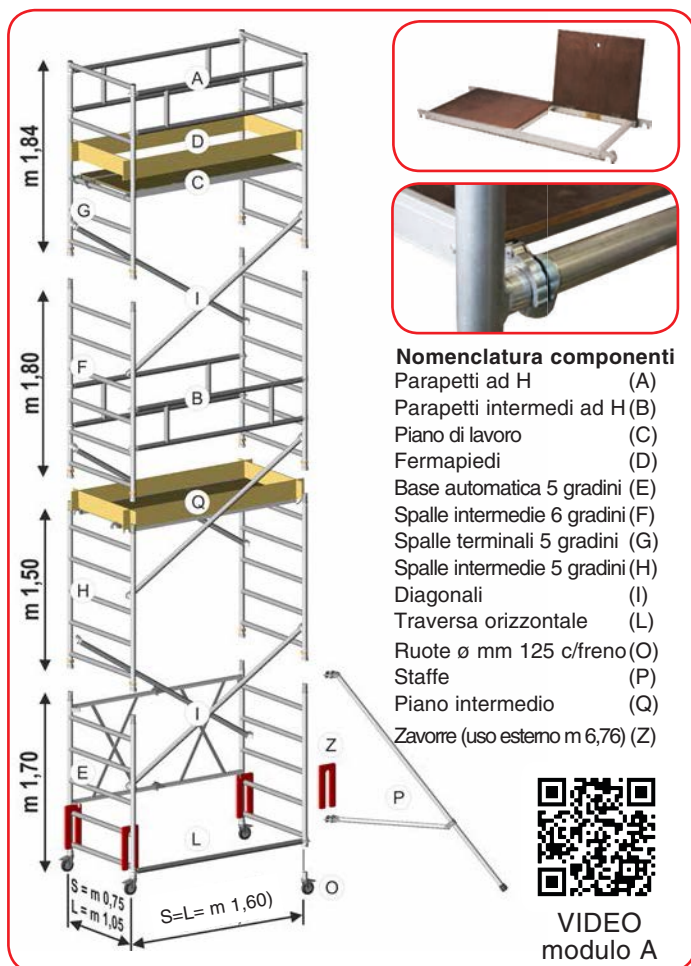

Componenti moduli

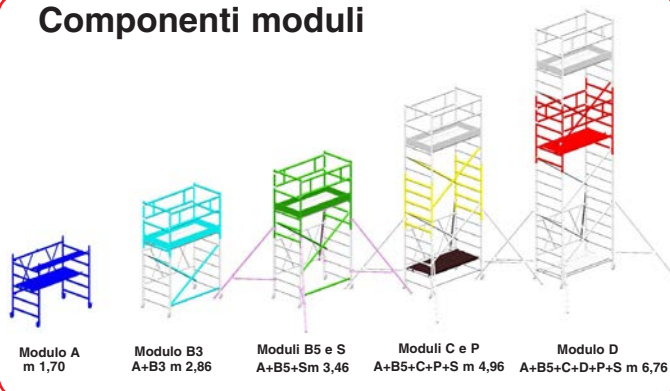

Modulo A: n.1 modulo richiudibile (5 gr) dotato di n.4 ruote pivotanti con freno \varnothing 125, n.1 piano con botola, (solo per Roller Plus L n.1 mezzo piano cieco).

Modulo B3: n.2 spalle terminali (3 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 traversa orizzontale di base, n.1 set di 4 fermapiedi, n.2 parapetti ad H.

Modulo B5: n.2 spalle terminali (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 traversa orizzontale di base, n.1 set di 4 fermapiedi, n.2 parapetti ad H.

Modulo C: n.2 spalle intermedie (5 gr), n.2 traverse diagonali.

Modulo D: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 piano di passaggio con botola, (solo per Roller Plus L n.1 mezzo piano cieco), n.2 parapetti ad H.

Modulo P: n.1 piano di passaggio con botola (senza fermapiedi), (solo per Roller Plus L n.1 mezzo piano cieco).

Modulo F: kit n.4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).

Modulo S/S1 (4 pezzi): n.4 staffe stabilizzatrici.

Questo trabattello adotta il sistema di montaggio dei parapetti A.L.B. (Attraverso La Botola) vedi pagina 7

MODULI	Altezza m	ROLLER PLUS S		ROLLER PLUS L	
		codice	kg	codice	kg
• Modulo A (5 gradini)	1,70	TROLLERPSW	28,00	TROLLERPLW	36,10
• Modulo B3 (3 gradini)	1,24	TROLLERPS1C0	24,50	TROLLERPL1C0	26,40
• Modulo B5 (5 gradini)	1,84	TROLLERPS1B	28,20	TROLLERPL1B	31,10
• Modulo C (5 gradini)	1,50	TROLLERPS2C0	11,60	TROLLERPL2C0	14,10
• Modulo D (6 gradini)	1,80	TROLLERPS3W	25,50	TROLLERPL3W	34,10

ACCESSORI	codice	kg	codice	kg
• Modulo P (Piano con botola senza fermapiedi)	TROLLPSBW	9,00	TROLLPLBW	14,60
• Modulo S (Set 4 Staffe stabilizzatrici)	TROLLPSST	19,12	TROLLPLST	19,12
• Modulo S1 (Set 4 piccole Staffe modulo A)	TROLLPASST		TROLLPALST	
• Traversa orizzontale (parapetto per Modulo A)	TROLLPS00	1,20	TROLLPL00	1,20
• Zavorra (uso esterno) m 6,84 cad.	TZAVOR10	10,00	TZAVOR10L	10,00
• Modulo F (Kit 4 Fermapiedi)	TROLLPSFP	4,80	TROLLPLFP	6,80



Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo.

(Roller Plus L cod. AROLLERPLANCORAGG)
(Roller Plus S cod. AROLLERSANCORAGG)

Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
****Uso esterno a m 6,76:** se il trabattello viene ancorato l'uso delle zavorre non è necessario.

Altezza al piano m	Altezza totale m	Altezza di lavoro m	Kit fermapiedi /Piani n.	Moduli	4 Staffe stabilizz.	LISTINO A NORME EUROPEE UNIEN1004-1			
						ROLLER PLUS S		ROLLER PLUS L	
						codice	kg	codice	kg
0,90	1,70*	2,90	1/1	A*	no	AROLLP0170S	28	AROLLP0170L	36
1,80	2,86**	3,80	1/1	A+B3**	no	AROLLP0286S	52	AROLLP0286L	62
2,40	3,46	4,40	1/1	A+B5+S	si	AROLLP0346S	75	AROLLP0346L	86
3,30	4,36°	5,30	1/1	A+B3+C+S°	si	AROLLP0436S	83	AROLLP0436L	95
3,90	4,96	5,90	1/2	A+B5+C+P+S	si	AROLLP0496S	95	AROLLP0496L	115
4,20	5,26	6,20	1/2	A+B5+D+S	si	AROLLP0526S	100	AROLLP0526L	120
5,10	6,16	7,10	1/2	A+B3+C+D+S	si	AROLLP0616S	108	AROLLP0616L	130
5,70	6,76	7,70	1/3	A+B5+C+D+P+S	si	AROLLP0676S	121	AROLLP0676L	149
5,70	6,76	7,70	1/3	A+B5+C+D+P+S uso esterno (4 zavorre)	si	AROLLP0676SE	161	AROLLP0676LE	189

* Per adeguare il modulo A alla Norma Europea richiedere 4 piccole staffe stabilizzatrici (vedi accessori Modulo S1).

* Per modulo A con piano ad un'altezza superiore a 1 m consigliamo l'acquisto (facoltativo) di 2 traverse orizzontali aggiuntive (1 per il modello L) che fungono da parapetto (vedi accessori).

**Avvertenza per l'acquisto dei moduli A+B3 (m 2,86): se si intende posizionare il piano ad un'altezza da terra superiore a m 1,70 è obbligatorio ancorare il trabattello o utilizzare le staffe stabilizzatrici da acquistare a parte (vedi Modulo S negli accessori). N.B.: se si utilizzano le staffe stabilizzatrici l'ancoraggio non è obbligatorio.

°Avvertenza per l'acquisto dei moduli A+B3+C+S (m 4,36): per un montaggio più comodo e sicuro consigliamo l'acquisto di un piano aggiuntivo facoltativo (vedi Modulo P negli accessori).

• Se il piano di passaggio del modulo D viene usato per lavorare deve essere obbligatoriamente completato con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).